ESPECIFICACIONES DEL SENSOR DE ULTRASONIDOS ETIQUETA LRD8200

Estado del ciclo de vida: Activo

Tiempo de respuesta	125 mu s
Exactitud	60 m / min: 0,30 mm (0,012 ") 250 m / min: 1,25 mm (0,050")
Frecuencia de conmutación	> 1 kHz
Temperatura de funcionamiento	40 ° F-140 ° F 4 ° C-60 ° C
salidas	NPN, colector abierto PNP
Calificación ambiental	IP54
Potencia En	+ 12-24 VCC
De cortocircuito y sobrecarga	

MECÁNICO

ÚNICA ETIQUETA DEL SENSOR

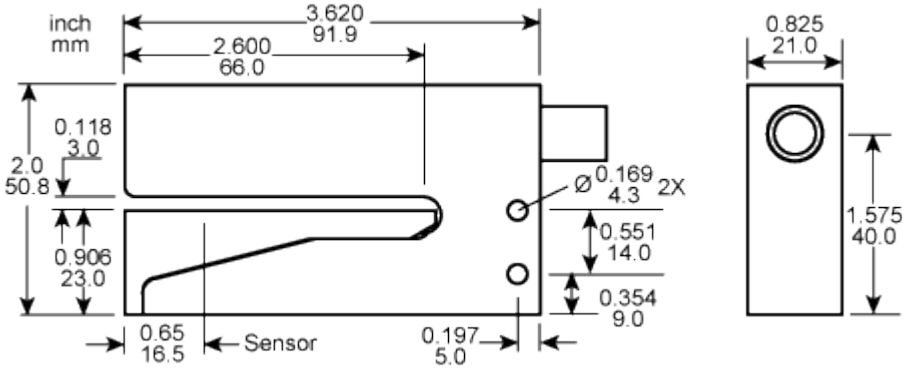
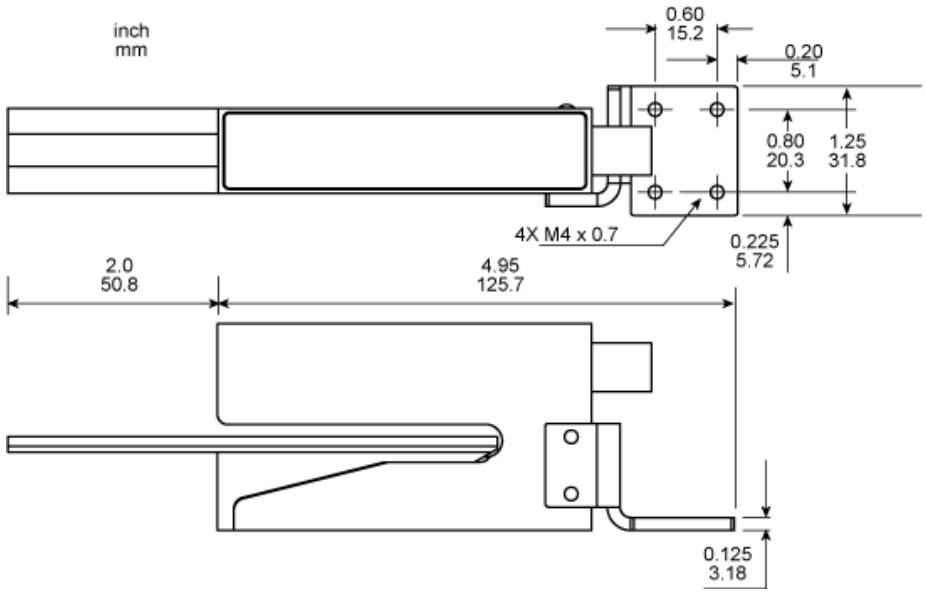
SENSOR DE ETIQUETAS CON SOPORTE DE MONTAJE DEL ADAPTADOR Y LA PLACA BASE AMPLIADA